

Kompensierte Hochstromdrossel, 1-phasig



new

Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Stromkompensierte Drossel
- 1-Phasen Drossel
- THT-Anschlüsse
- Flansch für Printmontage

Alleinstellungsmerkmale

- Kompakt und leicht
- Offener Aufbau für optimale Kühlung
- Nanokristalline oder Ferrit Ringkerne
- Kundenspezifische Pinkonfiguration möglich

Anwendungen

- Frequenzumrichter
- Ladestationen
- USV-Anlagen
- Getaktete Schaltnetzteile

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [SPICE-Bibliothek](#)

Technische Daten

Bemessungsspannung	IEC, UL: 300VAC	Testspannung	2720VDC, 2 sec, Windung zu Windung	
	CSA: 250 VAC		Klimakategorie	40/100/21 gemäss IEC 60068-1
	max. 425 VDC		Umgebungstemperatur	-40 °C bis 100 °C
Bemessungsstrom	10 - 50 A @ Tu 40 °C			
Nenninduktivität	0.15 - 6.9mH, Tol. -30% +50%			
Betriebsfrequenz	0 - 400Hz			
Anschlusstechnik	THT			
Gewicht	30 - 115 g			
Material: Gehäuse	UL 94V-0			

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details zu Zulassungen](#)

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: DKIH-1

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40043700
	UL Zulassungen	UL	UL File Number: E72928
	Zulassungen		UL File Number: Approbationen:
	Zulassungen		UL File Number: Approbationen:





Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	RoHS	SCHURTER AG	EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]


37-10

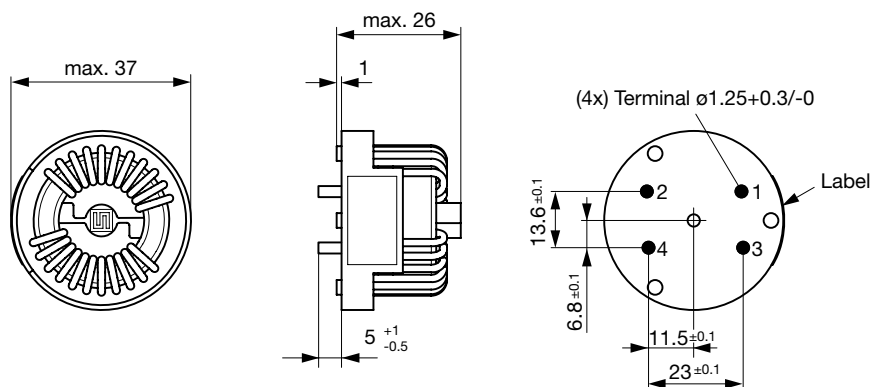


37-12

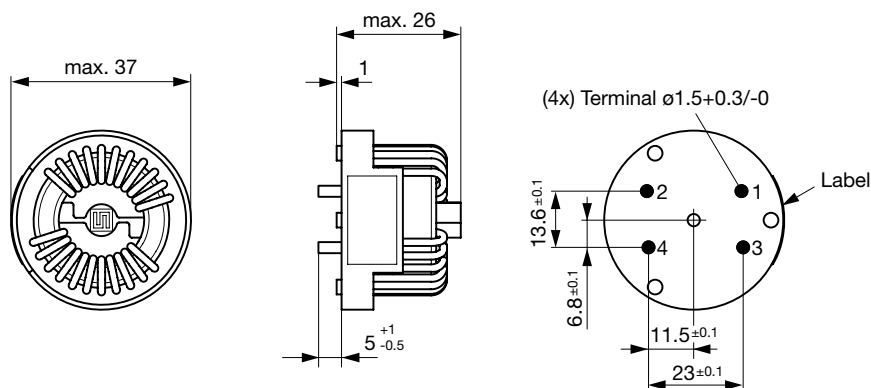


42-16

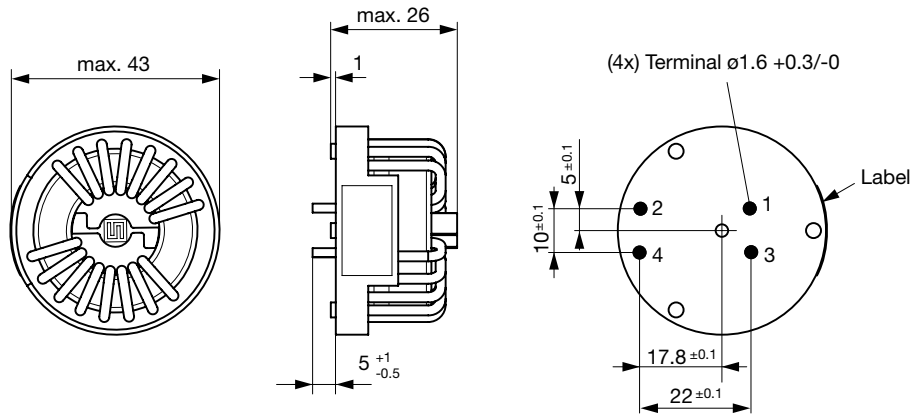


42-20

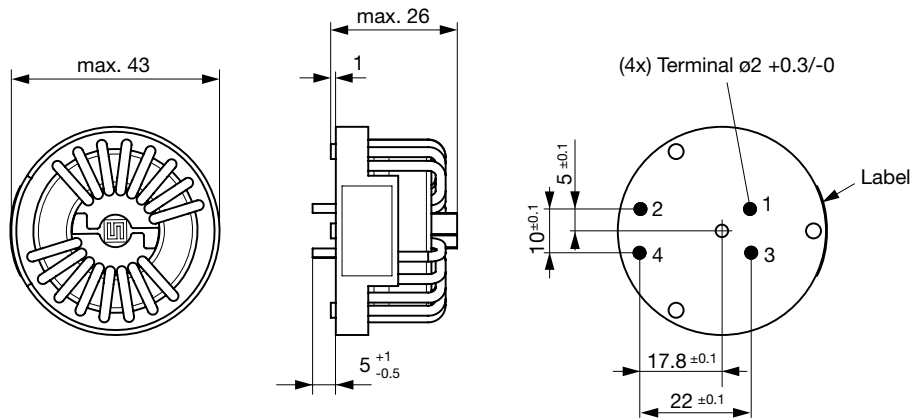


42-25

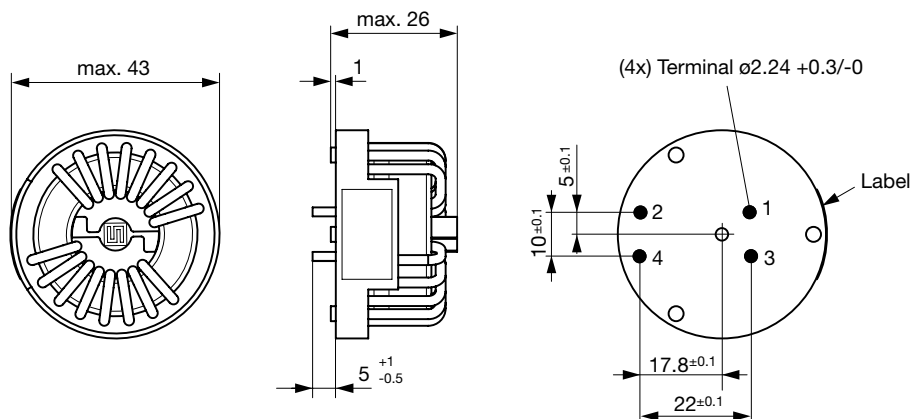


52-32

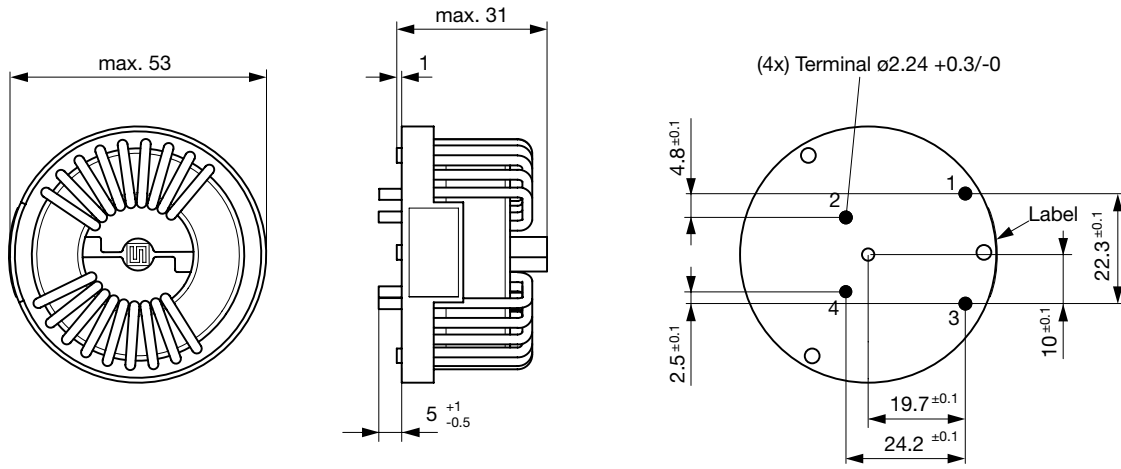


52-40

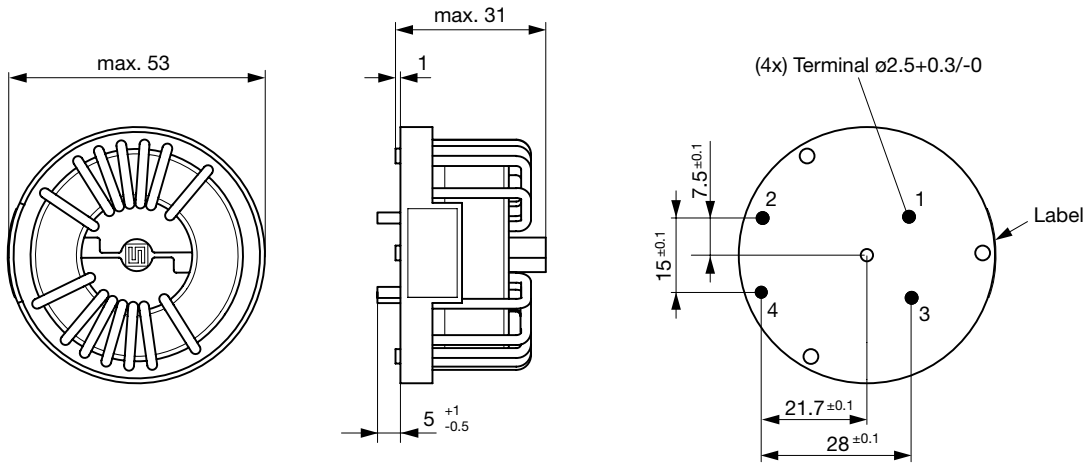

52-50

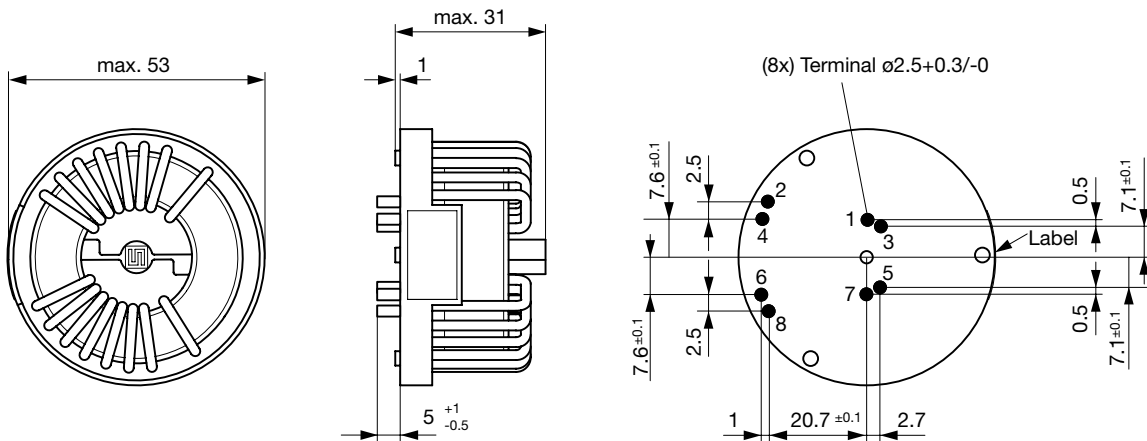


Schaltbilder

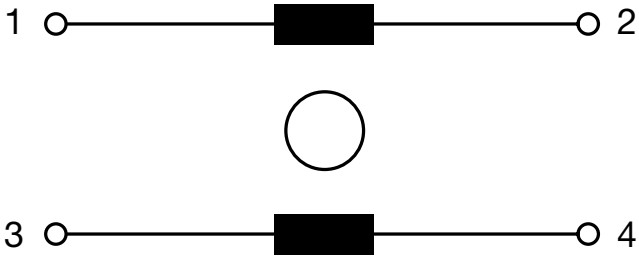


1 Phase

Impedanzkurven


DKIH-3237-xxxx

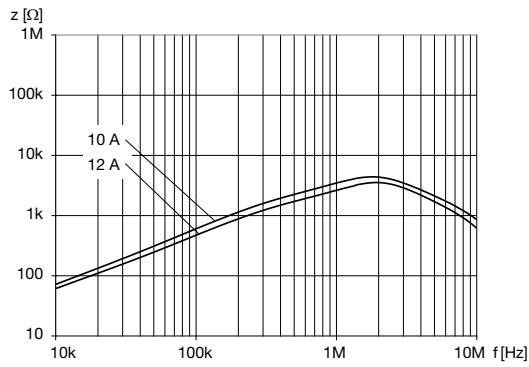


DKIH-3237-xxxx-NK

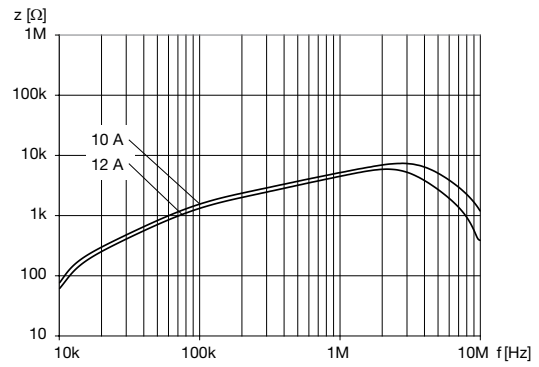


DKIH-3242-xxxx

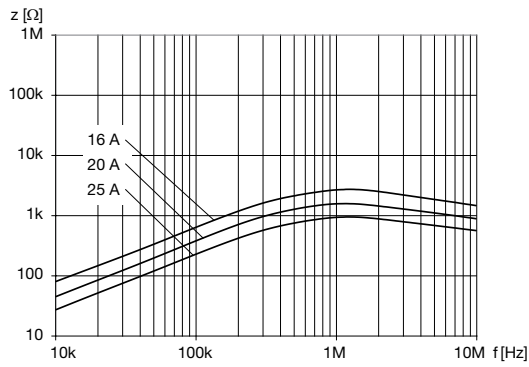


DKIH-3242-xxxx-NK

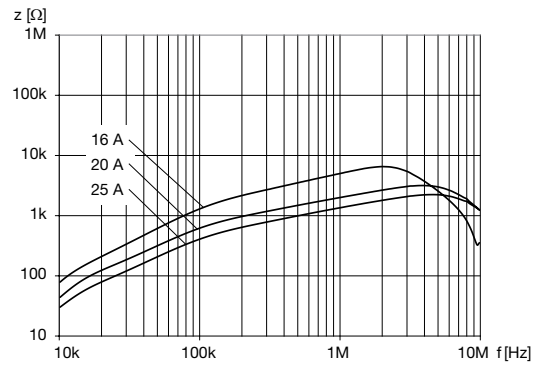

DKIH-3252-xxxx

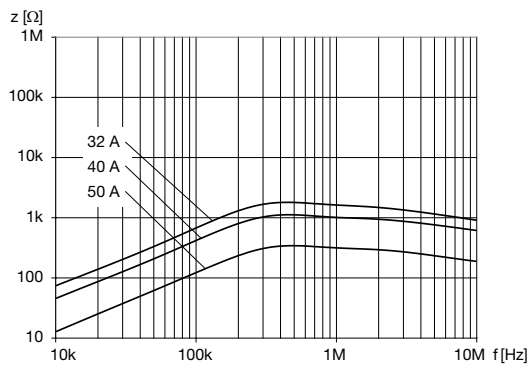

DKIH-3252-xxxx-NK

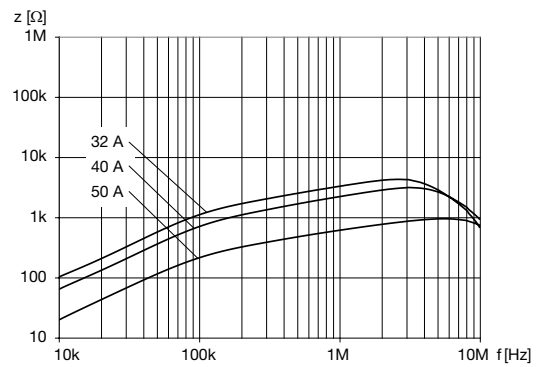

Alle Varianten

I_n [A]	L_n [mH]	R_{cu} [mΩ]	Verlustleistung [W]	f_{RES} [MHz]	Kupfer ø [mm]	Gewicht [g]	Gehäuse	Verpackungseinheit [Stk.]	Bestellnummer
10	6.9	10	2	2.2	1.25	30 g	37-10	40	DKIH-3237-1010-NK
10	0.8	10	2	2	1.25	30 g	37-10	40	DKIH-3237-10D8
12	6.8	7	2	2.5	1.5	40 g	37-12	40	DKIH-3237-122Q-NK
12	0.7	7	2	2	1.5	40 g	37-12	40	DKIH-3237-12D7
16	6.9	5.6	2.9	2	1.6	45 g	42-16	20	DKIH-3242-160Q-NK
16	0.9	5.6	2.9	1.5	1.6	45 g	42-16	20	DKIH-3242-16D9
20	3.7	2.5	2	4	2	50 g	42-20	20	DKIH-3242-202M-NK
20	0.5	2.5	2	1.5	2	50 g	42-20	20	DKIH-3242-20D5
25	2.35	1.6	2	5	2.24	50 g	42-25	20	DKIH-3242-257K-NK
25	0.3	1.6	2	1.5	2.24	50 g	42-25	20	DKIH-3242-25D3
32	7.2	2.3	4.7	2.5	2.24	105 g	52-32	20	DKIH-3252-324Q-NK
32	0.75	2.3	4.7	0.4	2.24	105 g	52-32	20	DKIH-3252-32D8
40	4.3	1.5	4.8	3	2.5	115 g	52-40	20	DKIH-3252-409M-NK
40	0.45	1.5	4.8	0.4	2.5	115 g	52-40	20	DKIH-3252-40D5
50	1.4	0.5	2.5	6	2 x 2.5	115 g	52-50	20	DKIH-3252-506J-NK
50	0.15	0.5	2.5	0.4	2 x 2.5	115 g	52-50	20	DKIH-3252-50D2

 Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>